


# CONDUCTEURS Examen, vérification des conducteurs et du matériel de jonction et d'extrémité.

B 1.1m

**B** Etat des câbles: fils coupés, échauffements  
 - Consolider ou remplacer le tronçon défectueux: fiches B 1.2m, B 1.3m B 1.4 m  
 - Câbles acier graissés ou goudronnés d'origine: appliquer le produit de protection rep. 1 p XII

**A** Examiner: traces d'échauffement déformation, fissure.....  
 - Vérifier le serrage.  
 - Remplacer si nécessaire.

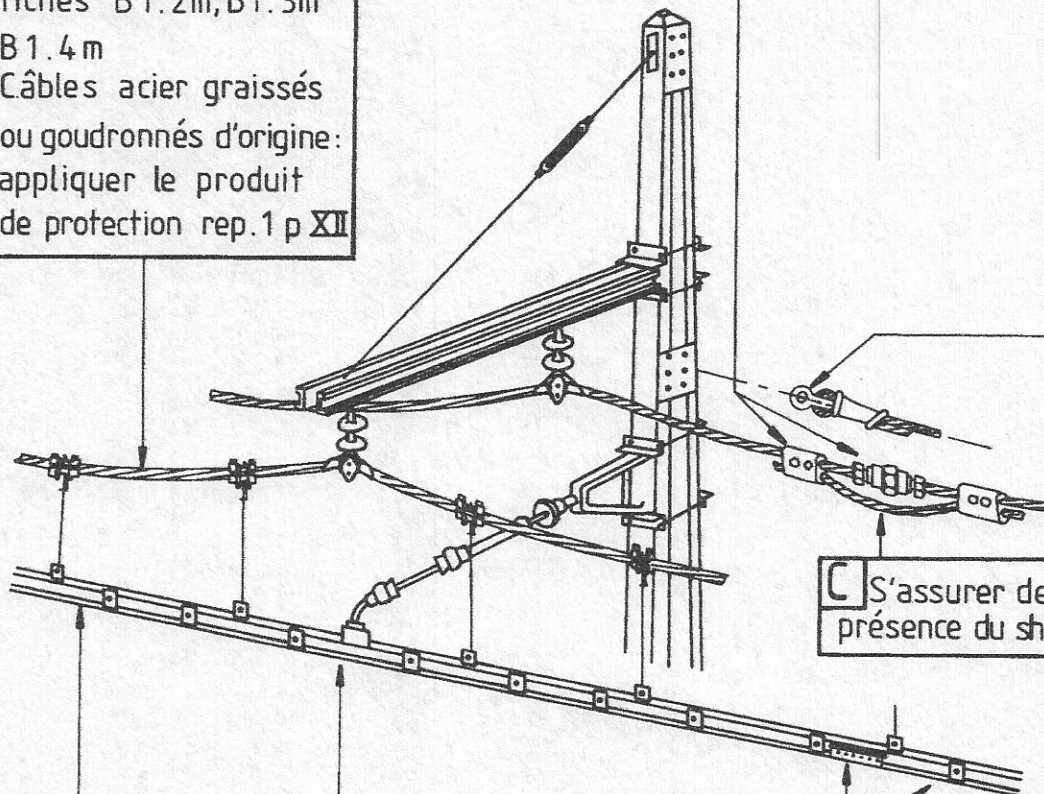

**C** S'assurer de la présence du shunt

**D** Vérifier l'état du P. A. sous la griffe de l'antibalançant.

**E** Examiner: déformation, fissure  
 - Remplacer si nécessaire

**F** F.C.: strictions, coques, usures ponctuelles....  
 - Consolider ou remplacer le tronçon défectueux: fiche B 1.5 m, B 1.6 m  
 - Relever l'épaisseur (NG EF 7B n°1)

**⚠** A éliminer dans les meilleurs délais, lors de remplacement de F.C., après chocs suite à travaux, incidents... afin d'éviter une usure anormale des F.C.