

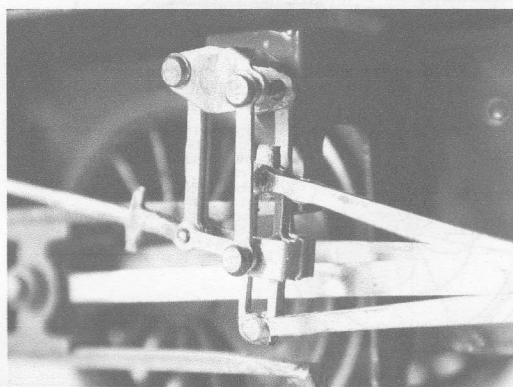


Die Allan - Steuerung

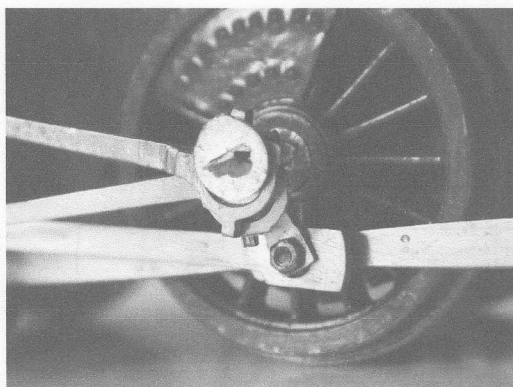


Beispiel T7 und T9.1

Die Schwinge wird mittig geführt.

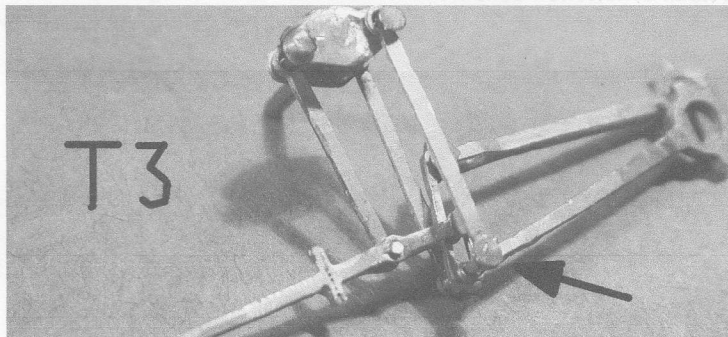

Beispiel T3

Die Schwinge wird unten geführt.

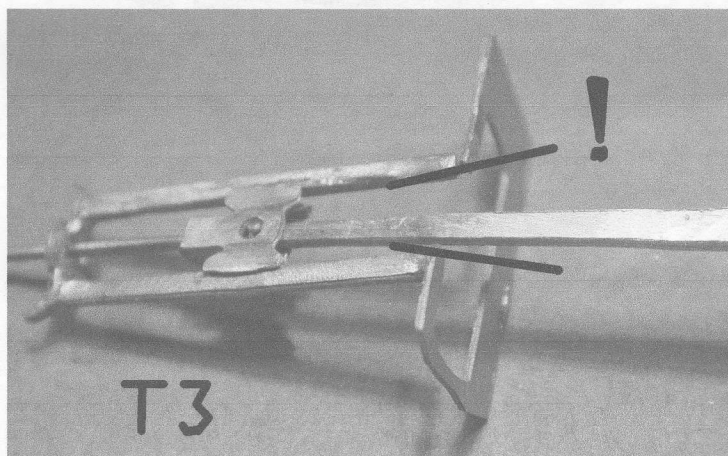

Gleitbahnträger bei Bedarf freischleifen