


CONDUCTEURS
Remplacement d'un tronçon de F.C L ≤ 9m


B1.5m

- 1
- Préparer au sol une baguette de F.C de longueur et de nature appropriées, les griffes de jonction doivent être posées entre un pendule et une GP2 (C.D.M.) et hors zone d'attaque des aiguillages
 - Dresser la baguette

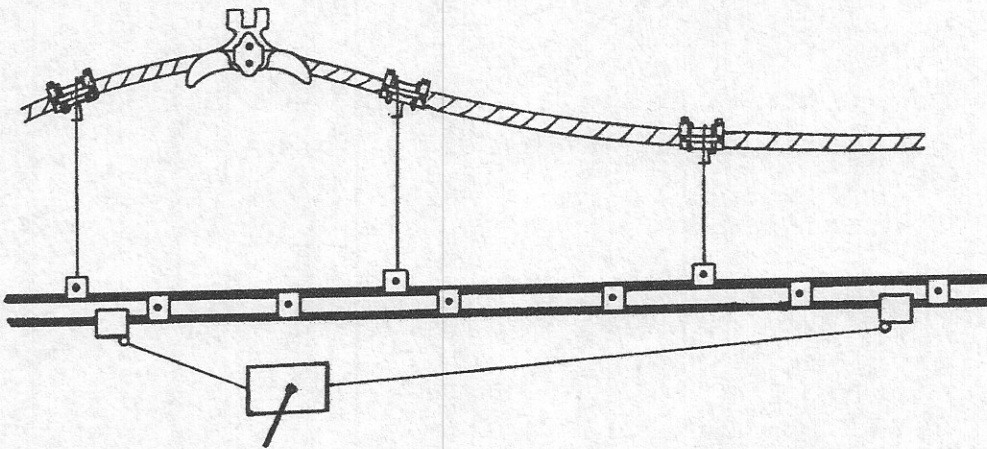

- 2
- Reporter la longueur de la baguette
 - Dégriffer de part et d'autre
 - Installer un ensemble de tirage
 - Mettre en tension

⚠ Utiliser les grenouilles plates

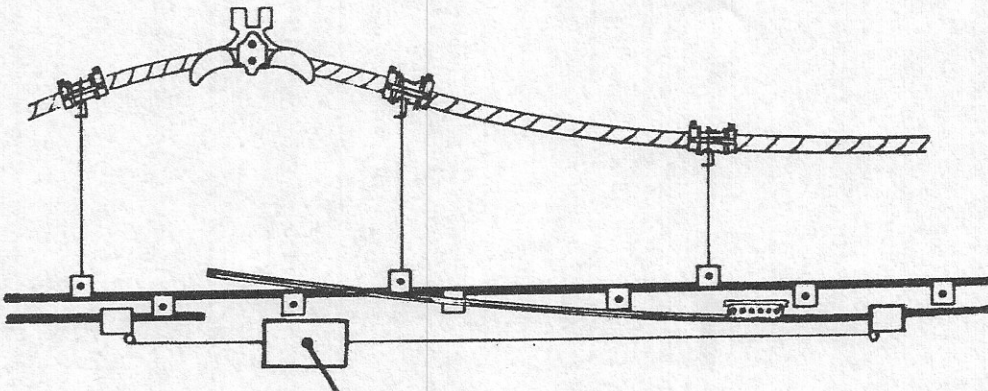

- 3
- Couper le tronçon de F.C.
 - Lui substituer la baguette
 - Poser les griffes de jonction

- 4
- Déposer l'ensemble de tirage
 - Supprimer les coques
 - Regriffier
 - Raccorder à la lime les surfaces