


CONDUCTEURS
Remplacement d'un tronçon de F.C $9m < L \leq 150m$
B1.6m

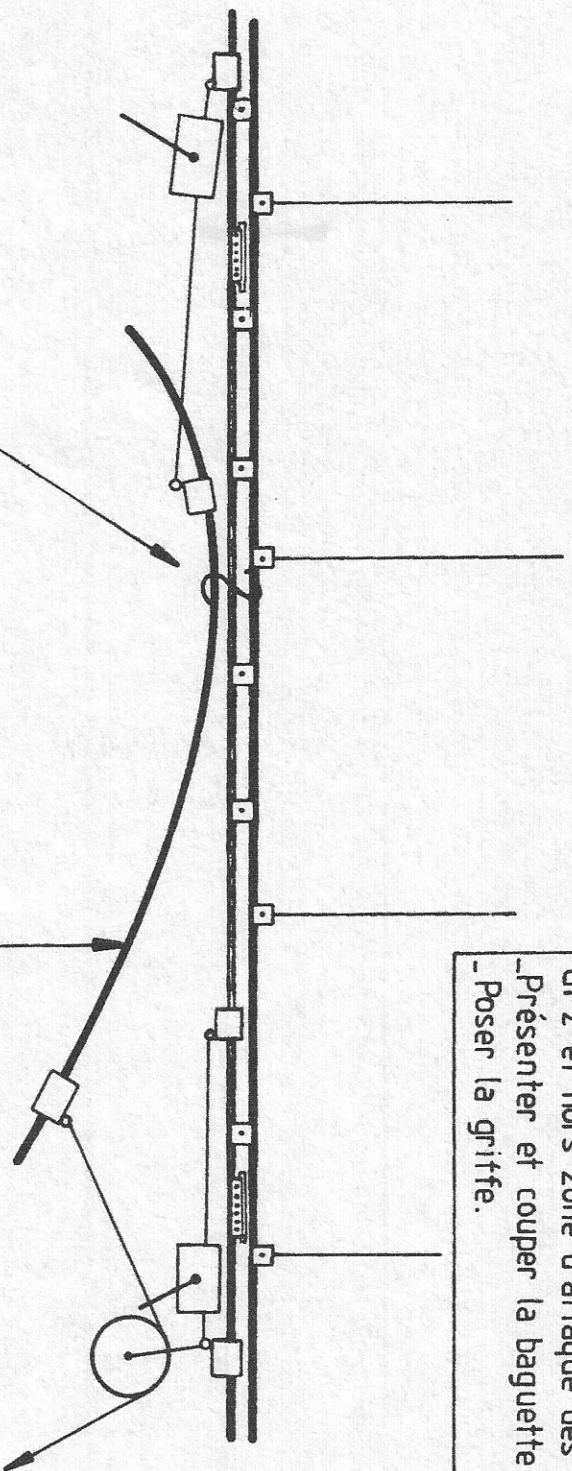

- 6 Couper le F.C. entre un pendule et une GP2 et hors zone d'attaque des aiguillages.
-Présenter et couper la baguette.
-Poser la griffe.

- 8 - Déposer le fil ancien, les crochets, les pendules provisoires, les ensembles de tirage.
- Supprimer les coques.
- Raccorder à la lime les surfaces de contact des F.C.

- 7 - Transférer les griffes et les connexions,...

- 9 En courbe, vérifier la hauteur et le désaxement du F.C. et corriger si nécessaire :
fiches A 2.5m et A 2.6m.