


# CONDUCTEURS


## Remplacement d'un tronçon de câble $L \leq 10m$

B1.3m


- 1 \_Préparer au sol une longueur de câble appropriée.  
\_Selon l'état du câble, poser une douille filetée de manchon de jonction ou une pince d'ancrage.

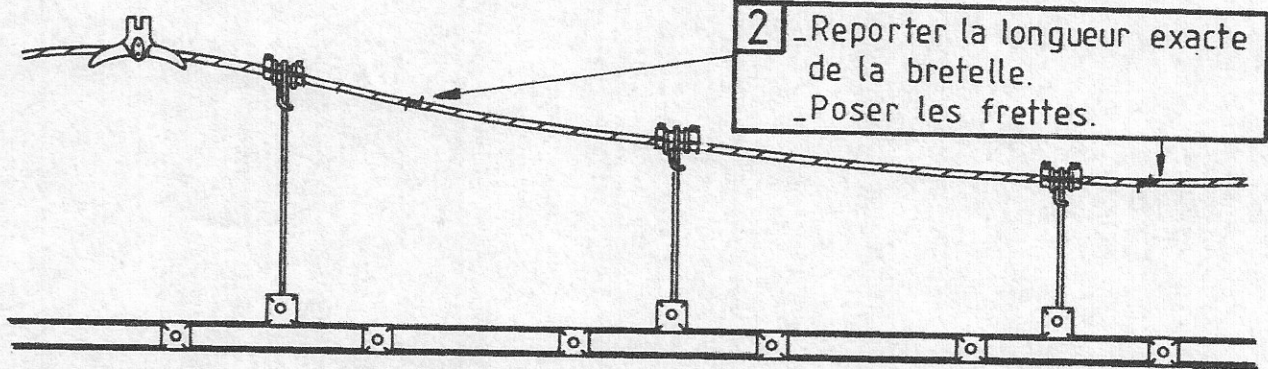

- 2 \_Reporter la longueur exacte de la bretelle.  
\_Poser les frettes.

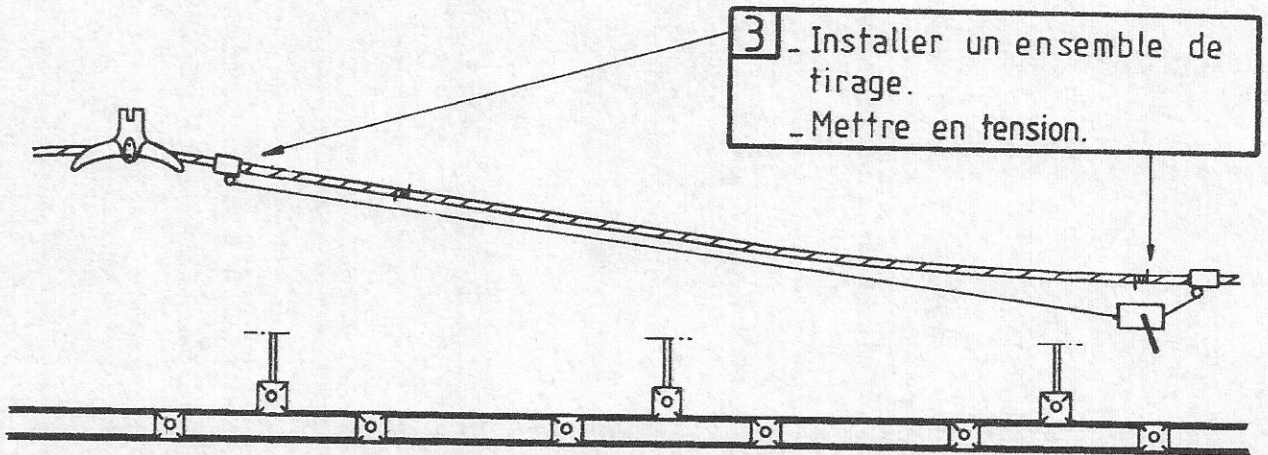

- 3 \_Installer un ensemble de tirage.  
\_Mettre en tension.

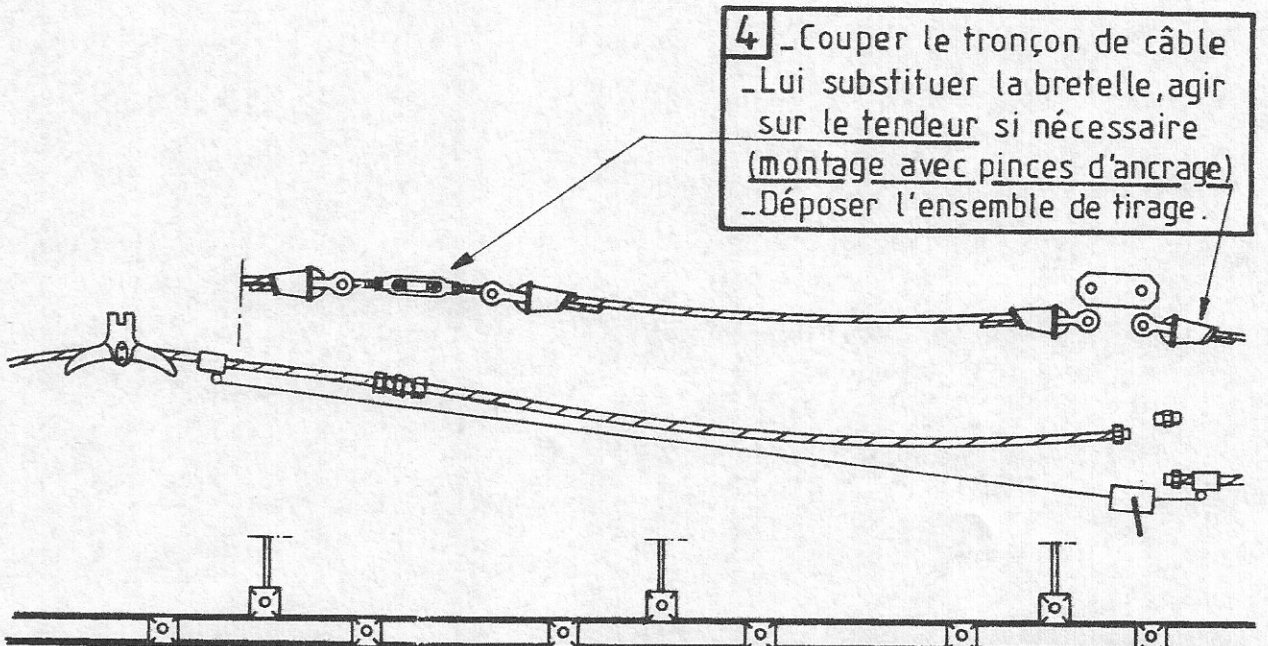

- 4 \_Couper le tronçon de câble  
\_Lui substituer la bretelle, agir sur le tendeur si nécessaire (montage avec pinces d'ancrage)  
\_Déposer l'ensemble de tirage.