

# ARMEMENT DES SUPPORTS INDEPENDANTS


Hauteur du F.C.

A2.5m

## II Comment corriger la hauteur du F.C.


Opération (A) ou (B) puis (C)

### (A) Agir sur l'ensemble "hauban console":

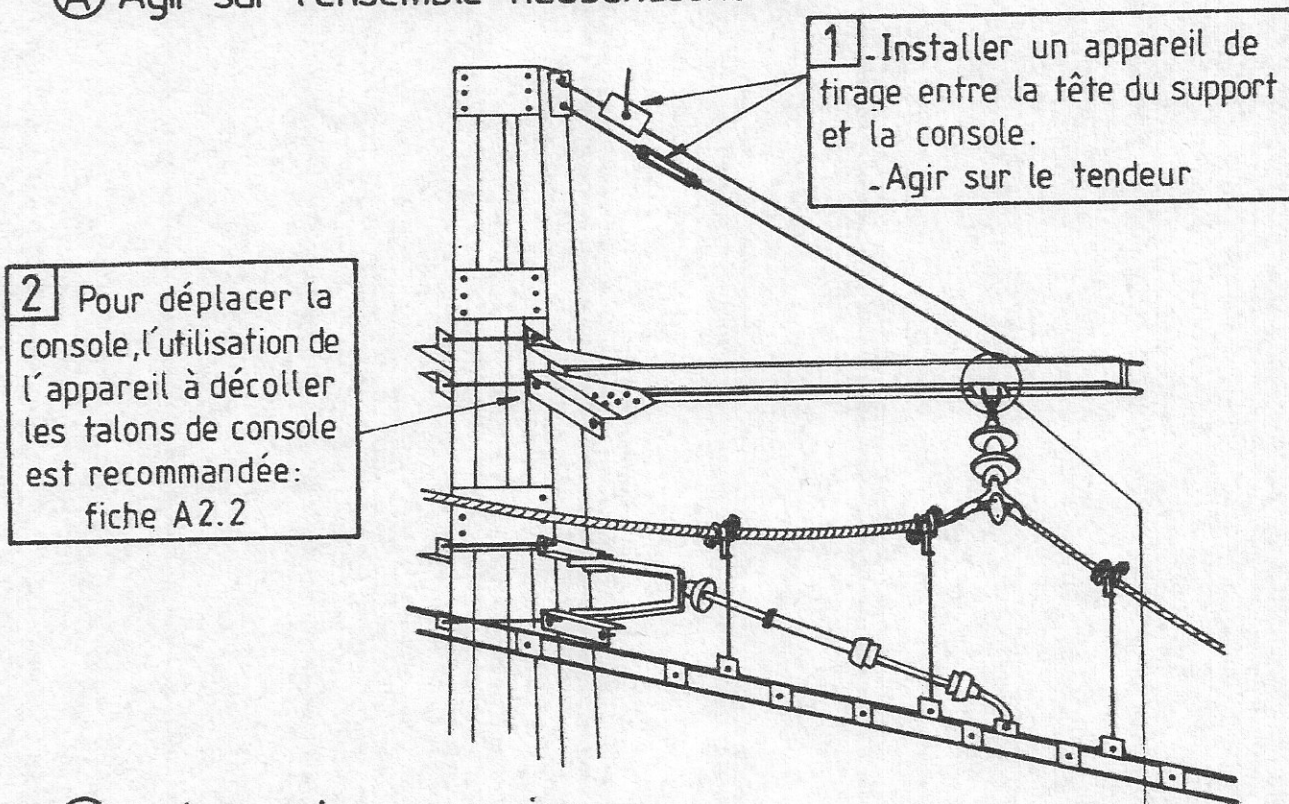

### (B) Agir sur la suspension:

1 Régler la partie filetée de l'étrier ou remplacer par pièce de longueur différente



⚠ En courbe:

- S'assurer que la distance entre le point d'attache de la chaîne de suspension et le F.C. soit la même dans toute la courbe.
- Vérifier le desaxement du F.C.: fiche A2.6m

### (C) Régler éventuellement la longueur de l'antibalancement et