


pompe a air sur coté gauche Semblat

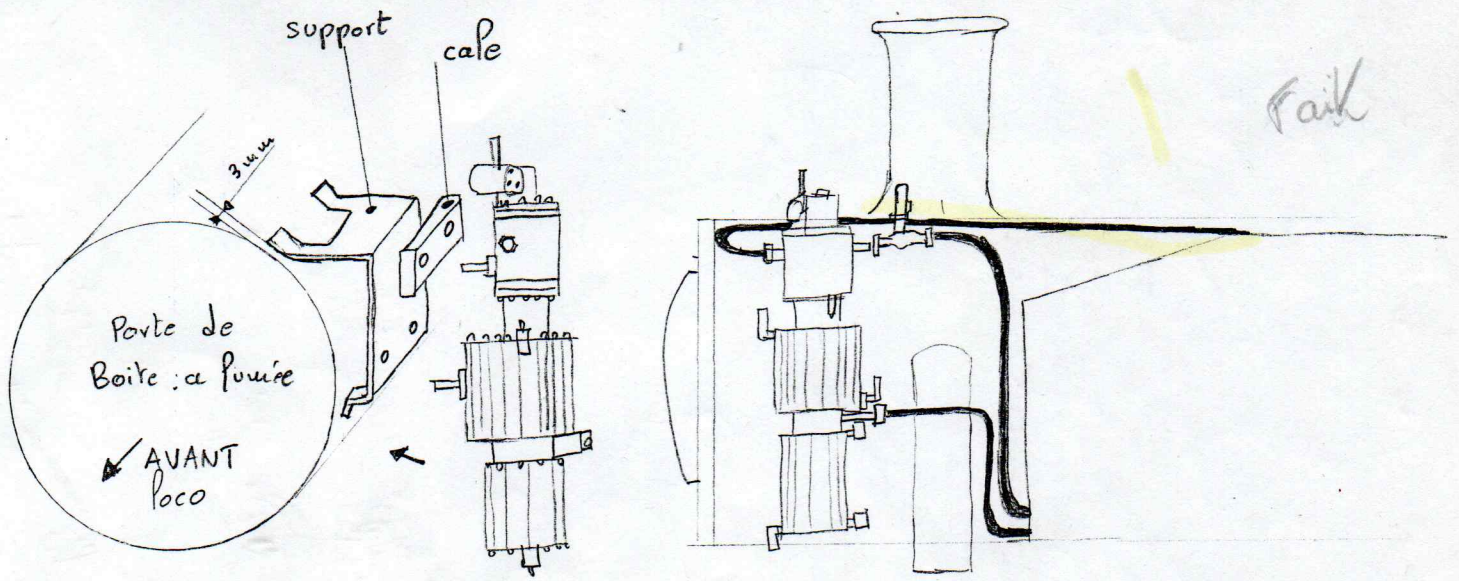

souder la pompe sur son support en interposant la cale  
souder l'ensemble sur la boite a poudre  
placer les tuyauteries Pip  $\phi 0,8$

*Pompe  
+ TIA  
amorce avec Fuel  
à l'air*